


Descripción y Aplicación:

- Electrodo para desguace y ranurado.
- Utilizable en todas las posiciones en aceros dulces y de baja aleación, aceros inoxidables, hierro fundido, aleaciones a base de níquel y aleaciones de aluminio.

Corriente

(= -) - U_o : 60v

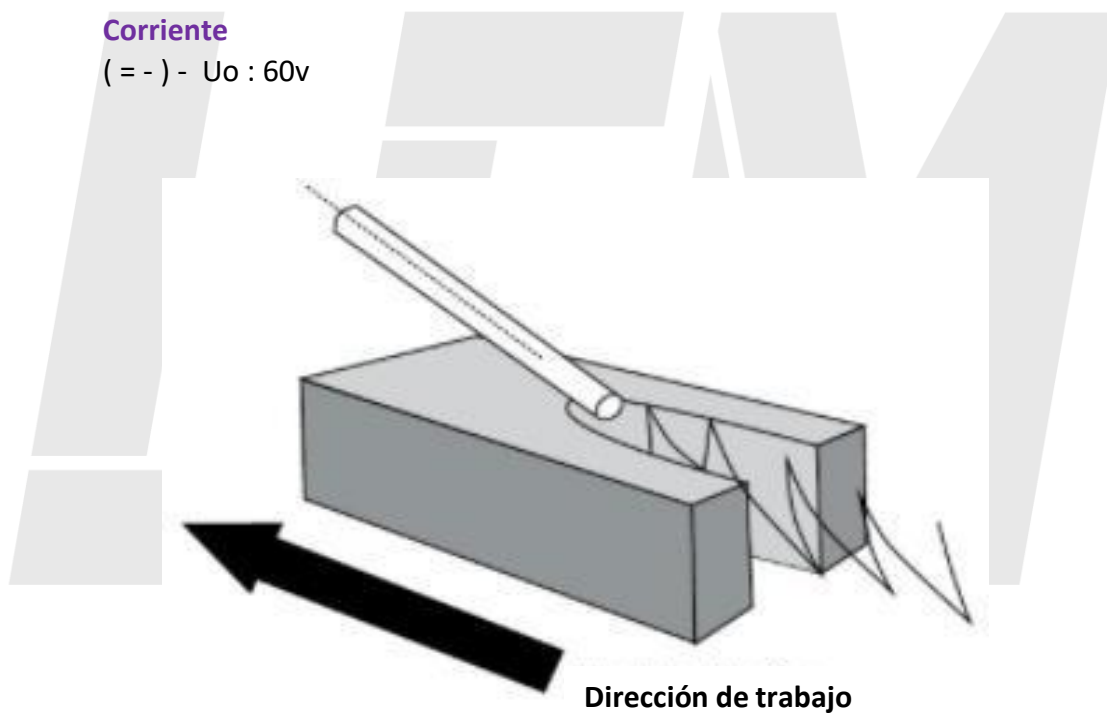

Dia		Longitud		Corriente (amp)	Peso carton (kg)
in	mm	in	mm		
1/8	3.25	14	350	170 Min	2.5
5/32	4.0	14	350	190 Min	2.5